Les Emballages

➢ EMBALLAGES SIMPLES :

⇒ Contact direct avec la marchandise dangereuse

⇒ Homologation : Marquage UN

fut en acier à dessus non amovible — emballage pouvant contenir un produit de GE II ou III — densité relative — pression d'épreuve hydraulique en KPa

1A1 / Y 1.4 / 150

06 / F / BVT 231705 / VL

année de fabrication — pays d'homologation de l'emballage — Bureau de Vérification Technique — N° de procès verbal attribué par le BVT — fabricant

Fût plastique à dessus amovible — emballage pouvant contenir un produit de GE I, II ou III — masse brute max. en Kg — solide

1H2 / Y 150 / S

05 / D / BVT 231706 / VL

année de fabrication — pays d'homologation de l'emballage — Bureau de Vérification Technique — N° de procès verbal attribué par le BVT — fabricant



Mois de fabrication

NB : Emballages plastiques : Durée de vie de **5 ans**

Code	Genre de l'emballage
1	Fût
3	Bidon (jerricane)
4	Caisse
5	Sac
6	Emballage composite
0	Emballage métallique léger

Code	Matériau
A	Acier
B	Aluminium
C	Bois naturel
D	Contre-plaqué
F	Bois reconstitué
G	Carton
H	Plastique
L	Textile

➢ EMBALLAGES COMBINES :

Emballages intérieurs

⇒ Non homologués,

⇒ Quantité maximum par emballage indiquée par l'instruction d'emballage

Emballages extérieurs

⇒ Homologués,

⇒ Masse maximum du colis indiquée par l'instruction d'emballage

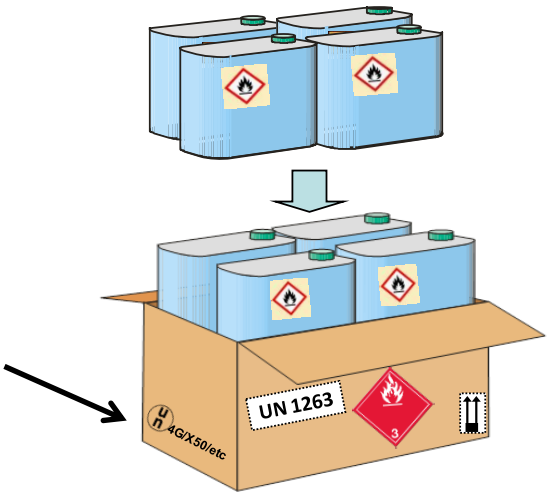

Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document faite en dehors d'une autorisation expresse de T.M.D Conseil Est illicite

➢ Grand Récipient pour Vrac (GRV) :

⇒ Contenance de **3 m³** max (1,5 m³ pour les solides de groupe d'emballage I)

⇒ Conçu pour faciliter la manutention

2 faces opposées

GRV composite pour liquide avec récipient intérieur en plastique rigide et enveloppe extérieure en acier

emballage pouvant contenir un produit de GE II ou III

mois et année de fabrication

pays d'homologation

fabricant

laboratoire de contrôle + n° de procès verbal

un 31HA1/Y/12 07/ D/SCHUTZ1/BAM5404

5230/1728/1053l/77Kg/100KPa 1207/1207

charge de gerbage en **Kg**

masse brute maximale admissible en **Kg**

contenance en **L** à 20°C

tare en **Kg**

pression d'épreuve

dernière épreuve d'étanchéité et dernière inspection

⇒ Inspections et épreuves périodiques tous les **2,5 ans**

⇒ Marque de gerbage

Gerbage autorisé jusqu'à la masse indiquée au dessus du symbole



Gerbage non autorisé

NB : GRV composites plastiques : Durée de vie de 5 ans



Mois de fabrication

➢ Grands emballages :

⇒ Emballage extérieur contenant des emballages intérieurs ou des objets

⇒ Conçu pour faciliter la manutention

⇒ Masse nette sup. à 400 kg ou contenance sup. à 450 litres

⇒ Volume < 3m3

Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document faite en dehors d'une autorisation expresse de T.M.D Conseil Est illicite